



Interfaccia Cito-Telefonica

UNICO ICT4

Interfaccia cito-telefonica universale per interno di PABX o linea urbana analogica

APPLICAZIONI:

- **Cito-telefono:** mette in comunicazione audio un citofono analogico (4/5 fili) con un telefono collegato ad una linea telefonica urbana o un interno di PABX
- **Telecontrollo:** permette l'attivazione a distanza di dispositivi tramite relè attivabili con toni DTMF
- **Chiamate di emergenza:** farmacie, taxi, colonnine SOS, locali non presidiati e altro.


CARATTERISTICHE:

- **2 Input di chiamata indipendenti configurabili NA/NC/12V**
- **Inoltro delle chiamate fino a 5 numeri per ogni input**
- **Messaggio di attesa citofonica**, preregistrato o registrabile dall'utente
- **Gestione della bussata elettronica**
- **2 Relè NA con funzioni programmabili**
- **Collegamento per una cornetta ausiliaria** citofonica
- **Messaggio di avviso del tipo di chiamata**, registrabile dall'utente
- **Apertura audio alla risposta o con digitazione**, con erogazione messaggio d'istruzioni al ricevente
- **Guida vocale per la programmazione e verifica** dei parametri da remoto



NOVITÀ

Dimensioni (mm):

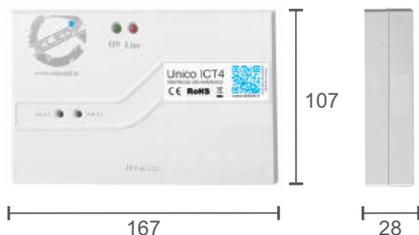

Peso: 275 g

Installazione:

Tra
LINEA TELEFONICA
e
CITOFONO 4/5 FILI

Alimentazione:

12V_{dc}

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

IC4ICT4

UNICO ICT4 - Interfaccia cito-telefonica universale

AL1252


Alimentatore 12 Vdc 1A



Interfaccia Cito-Telefonica

UNICO ICT4

Applicazione e accessori

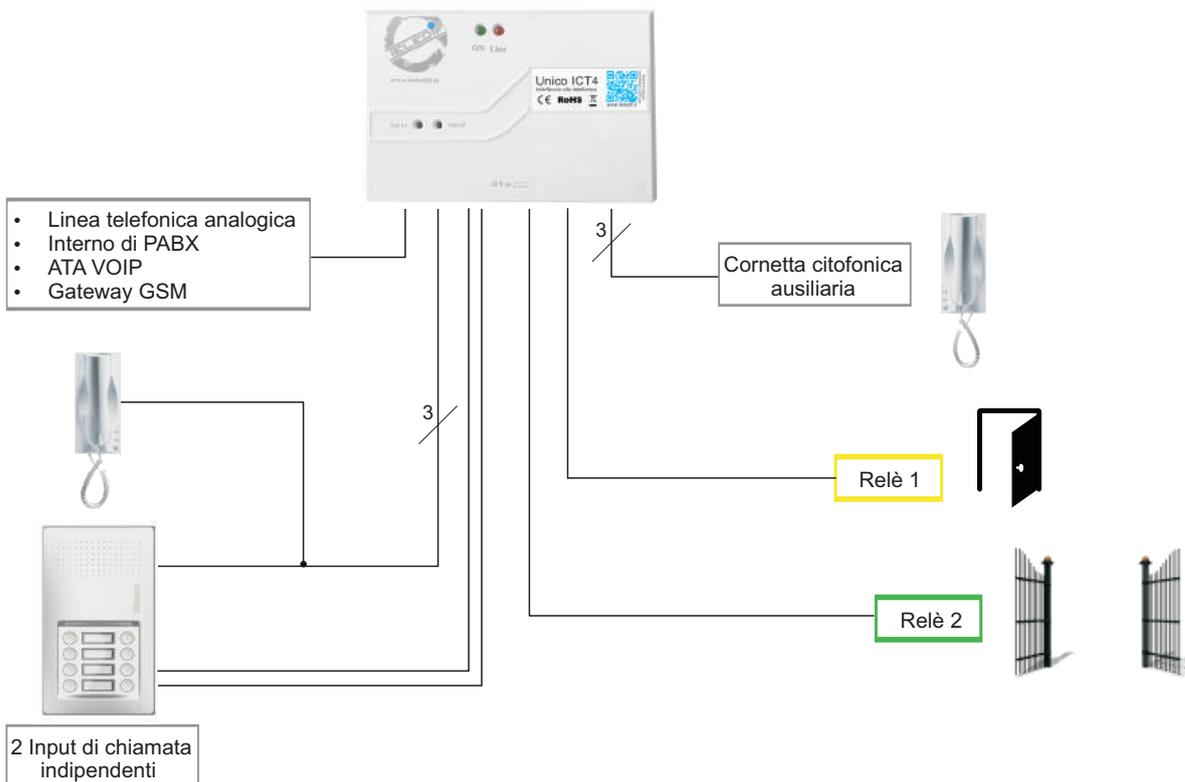**Applicazione****Alimentazione****Assorbimento massimo (@12 Vdc)****Assorbimento minimo (@12 Vdc)****Corrente max contatti relè****Dimensioni****Peso***Tra una linea urbana analogica o una linea interna di PABX e un citofono**10 ÷ 16 Vdc**240 mA**30 mA**3A @ 120 Vac / 3A @ 24 Vdc**167 x 107 x 28 mm**275 g*

ACCESSORI

AL1252

Alimentatore 12V



TLF 1324

Gateway GSM



TLF 3301

Carica Batterie UPS



TLF 2101

Vivavoce universale



TLF 1133

Cornetta citofonica

